


Naturwerkstein-Verlege-System



1 Naturstein-Verlegemörtel

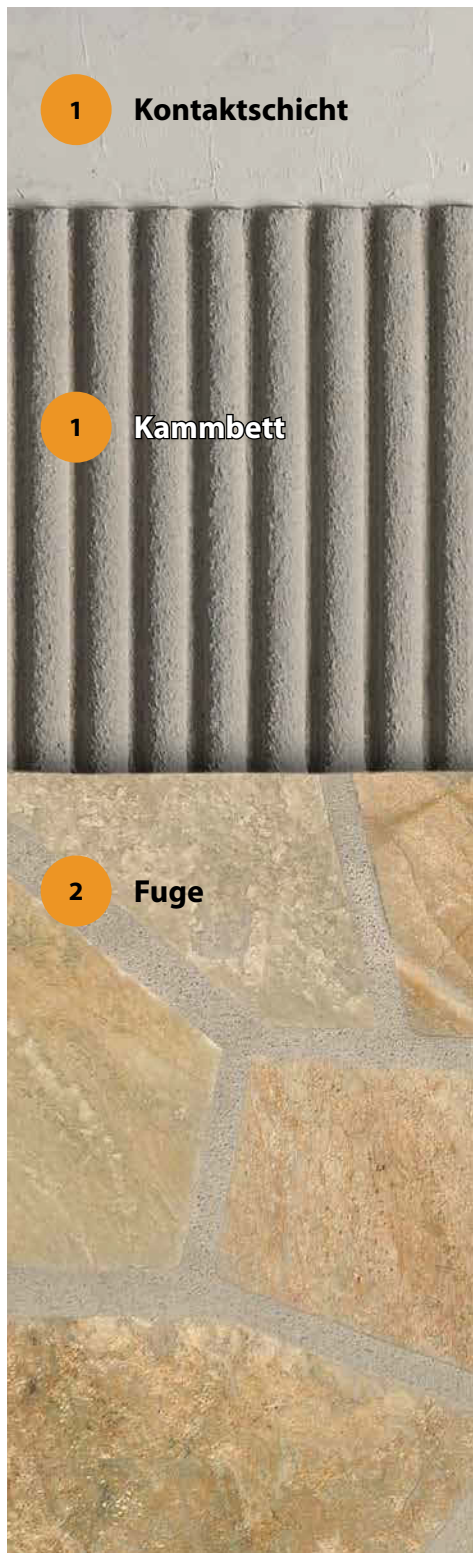

Maßmörtel nach DIN 1053
MG III

Verringert Kalkhydratausblühungen
**Trass-
zement**



- Besonders für Polygonalplatten
- Für verfärbungsunempfindliche Natur- und Naturwerksteine
- Für Natur- und Betonpflaster sowie Betonwerksteine
- Mit rheinischem Trass zum Schutz vor Ausblühungen und Verfärbungen

2 Natursteinfuge Trass



geprüft nach DIN EN 13 888
CG2 WA

Verringert Kalkhydratausblühungen
**Trass-
zement**



- Für Fugenbreiten von 5 – 30 mm
- Besonders für Polygonalplatten
- Für Natur- und Betonwerksteinbeläge sowie Pflastersteine
- Frost- und taubeständig
- Mit rheinischem Trass zum Schutz vor Ausblühungen und Verfärbungen