


## Renovierungs-System



### 1 Spezial-Haftgrund

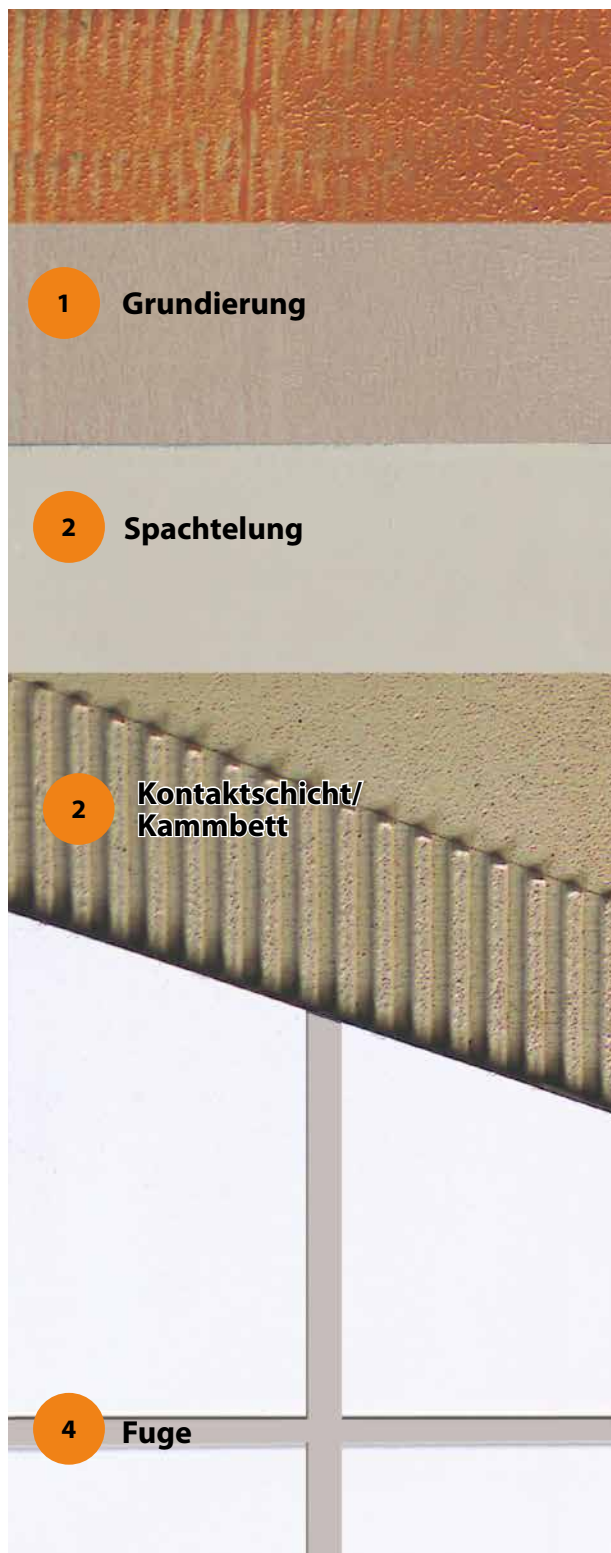

- Lösemittelfrei und quarzsandgefüllt
- Für glatte, nicht saugende Untergründe
- Gebrauchsfertig und schnell trocknend

### 2 Nivelliermasse



- Selbstverlaufende, selbstnivellierende und flexibel eingestellte, zementäre Fließspachtelmasse
- Für Schichtdicken von 3 – 15 mm
- Nach ca. 12 Stunden belegbar
- Ohne Vergütung für Fußbodenheizung geeignet

### 3 Multi-Flexkleber



- Ideal für Feinsteinzeug
- Für Balkon, Terrasse sowie Wand- und Fußbodenheizung
- Faserverstärkt, hoch standfest

### 4 Flexfuge breit



- Für Fugenbreiten von 2 – 20 mm
- Flexibel und abriebfest
- Ideal für Feinsteinzeug

### 4 Multi-Flexfuge Plus



- Für alle Arten von Keramik, Beton- und Naturwerkstein, Agglo-Platten, Glas- und Aluminiummosaik und Einleger
- Für Fugenbreiten von 2 – 12 mm
- Farbbrillante, kalkschleierfreie und abriebfeste Fuge
- Mit erhöhtem Schutz der Fuge gegen Schimmelpilze und Mikroorganismen\*
- Mit Racofix® Glitter in gold und silber\*\* veredelbar

\* Behandelte Ware gemäß Biozidprodukte-Verordnung .  
Bitte beachten Sie die aktuelle Produktinformation unter [www.racofix.com](http://www.racofix.com).

\*\* Gemäß EU-„Mikroplastik“-Verordnung darf Racofix® Glitter ausschließlich als Zugabe in geeigneten Racofix® Fugenmörteln eingesetzt werden.