

Racofix®

DAS ORIGINAL

RF-100 Flex-Dichtbahn



1 Mit einer geeigneten Zahnkelle (3er oder 4er Zahnung) Racofix® Multi-Flexkleber schnell aufziehen. Eventuelle Spachtelarbeiten erfolgen unterhalb der Racofix® RF-100 Flex-Dichtbahn und sind im Vorfeld durchzuführen (angegebene Trocknungszeiten beachten).



2 Racofix® RF-100 Flex-Dichtbahn vor der Hautbildung in das frische Kleberbett einlegen und andrücken. Die Verlegung der Bahnen erfolgt bündig nebeneinander (Stoß an Stoß).



3 Racofix® Universal-Montagekleber oder Racofix® WaterBlock im Stoßbereich auftragen.



4 Den aufgetragenen Racofix® Universal-Montagekleber oder Racofix® WaterBlock mit einem Spachtel (feine Zahnung) aufziehen.



5 Racofix® RF-100 Flex-Dichtband in das vorbereitete Kleberbett einlegen und mit der Kelle andrücken.



6 Im Sockelbereich Racofix® Multi-Flexkleber schnell aufbringen, im Grenzbereich zwischen Flexkleber und Flex-Dichtbahn Racofix® Universal-Montagekleber oder Racofix® WaterBlock aufziehen. Flex-Dichtband einlegen und gut andrücken.



7 Die nachfolgende Fliesenverlegung kann ohne lange Wartezeit direkt auf der Racofix® RF-100 Flex-Dichtbahn erfolgen. Hierzu mit der Kelle unter Druck eine Kontaktschicht, ...



8 ... anschließend mit passender Zahnkelle das Kammbett aufziehen (Winkel 45°-60°).



9 Die Platten in das frische Kleberbett einlegen und gut andrücken.

RF-100 Flex-Dichtbahn

Wand · Boden · innen · außen



- Speziell für Balkone und Terrassen
- Wasserundurchlässig
- Entkoppelnd und spannungsabbauend
- Flexibel und rissüberbrückend
- Alkalibeständig
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Leicht zu verarbeiten


Anwendungen Zum flexiblen, wasserundurchlässigen, rissüberbrückenden und spannungsabbauenden Abdichten und Entkoppeln. Sehr reißfeste Polypropylenfolie mit beidseitiger Spezialvliesbeschichtung. Dadurch guter Haftverbund zum zementären Fliesenkleber. Besonders geeignet zum sicheren, flexiblen Abdichten und Entkoppeln im Außenbereich auf Balkonen und Terrassen unter keramischen Fliesen und Platten sowie Natursteinbelägen. Ergibt deutlich verbesserten Spannungsausgleich bei abrupten Temperaturwechseln. Zur sofortigen Verlegung von Keramik- oder Natursteinbelägen ohne lange Wartezeiten. Geeignet zur Abdichtung von Innenräumen in Anlehnung an DIN 18533 für die Wassereinwirkungsklassen WO-I und W1-I sowie zur Abdichtung von Balkonen, Loggien und Laubengängen in Anlehnung an DIN 18531 Teil 5.

Untergründe Mineralische Untergründe aus Beton und Leichtbeton, mind. 3 Monate alt; Zementestriche; Calciumsulfatestriche (Anhydrit- und Anhydritfließestriche); Gussasphaltestriche; Trockenestriche; beheizte Bodenkonstruktionen (Zement- und Calciumsulfatestriche); alte, feste Keramik-, Naturstein, Terrazzo- oder Betonwerksteinbeläge; Gipsbauplatten, Gipskarton- und Gipsfaserplatten; vollfugiges Mauerwerk (kein Mischmauerwerk); Zementputz; Kalkzementputz; Gipsputz; Hartschauplatten.

Dicke ca. 1,1 mm
Verbrauch ca. 1,0 m²/m²
Lieferform 15 m Rolle (100 cm breit) Artikel-Nr. 21431

RF-100 Flex-Dichtband/ Dichtmanschetten/Dichtecken

Wand · Boden · innen · außen

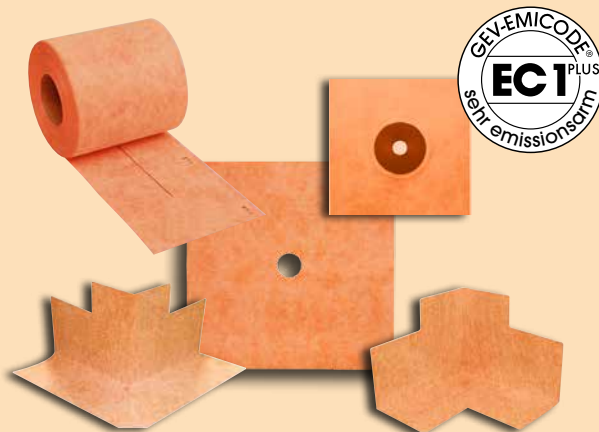

- Mit speziellem Vliesgewebe beschichtet
- Zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen in Verbindung mit Racofix® RF-100 Flex-Dichtbahn
- Zur sicheren Abdichtung von Rohrdurchführungen und Bodenabläufen
- Unterhalb keramischen Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinfliesen

Racofix® RF-100 Flex-Dichtband

Anwendungen Sicherheitsdichtband zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen.

Lieferform 25 m Rolle (120 mm breit) Artikel-Nr. 21441

Racofix® RF-100 Flex-Dichtmanschette Wand

Anwendungen Manschette mit flexibler Dehnzone zum sicheren Abdichten von Rohrdurchführungen von 14–38 mm unterhalb von Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinfliesen bei der Herstellung wasserundurchlässiger Systeme.

Lieferform 1 Stück (25 Stück im Karton) Artikel-Nr. 21461

Racofix® RF-100 Flex-Dichtmanschette Boden

Anwendungen Manschette zum sicheren Abdichten von Bodenabläufen unterhalb von Fliesen und Platten bei der Herstellung wasserundurchlässiger Systeme.

Lieferform 1 Stück (10 Stück im Karton) Artikel-Nr. 21451

Racofix® RF-100 Flex-Dichtecken innen/außen

Anwendungen Dichtecken zum sicheren Abdichten von Anschlüssen/Bewegungsfugen in Innen- und Außenecken.

Lieferform 1 Stück außen Artikel-Nr. 21481
(25 Stück im Karton)
1 Stück innen Artikel-Nr. 21471
(25 Stück im Karton)

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Die aktuellste Version dieser Produktinformation, das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Verordnung 1907/2006 finden Sie unter www.racofix.com.

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 4201 52 · D-65102 Wiesbaden
Fon +49 6 11 1707-180 · Fax +49 6 11-1707-225
www.racofix.com

Sopro Bauchemie GmbH · Zweigniederlassung Schweiz
Biergutstrasse 2 · CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40 · Fax +41 33 334 00 41
www.racofix.com

