


Glasmosaik-System



1 Grundierung

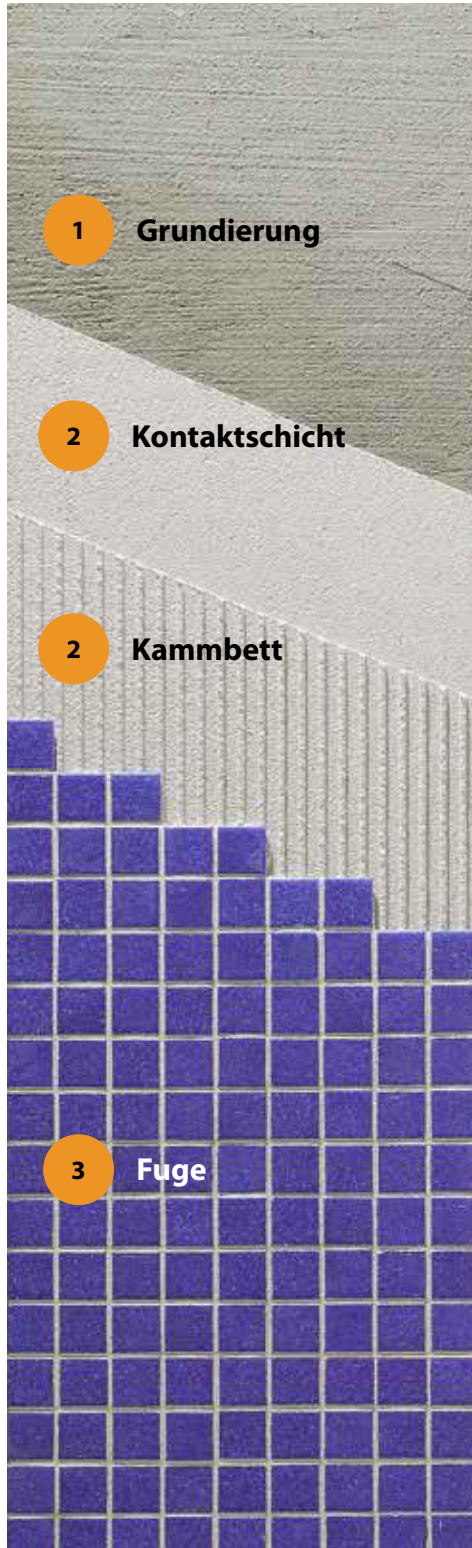

Konzentrat bis
1:1
mit Wasser verdünnbar



- Lösemittelfreies Konzentrat
- Für saugende Untergründe
- Verfestigt absandende Oberflächen

2 Naturstein-Flexkleber



geprüft nach DIN EN 12 004
C2 FT S1



- Weiß
- Schnell erhärtend
- Für alle dünnen und verfärbungs-empfindlichen Natursteinbeläge sowie Glasmosaik
- Wand und Boden

3 Multi-Flexfuge



geprüft nach DIN EN 13 886
CG2 WA



- Für Fugenbreiten von 1 – 10 mm
- Ideal für Feinsteinzeug
- Für Glasmosaik und alle Arten von Naturstein
- Flexibel, wasser- und schmutzabweisend

3 RF-X Feinfuge



geprüft nach DIN EN 13 886
CG2 WA



- Für alle Arten von Keramik, Naturstein und Glasmosaik
- Für Fugenbreiten von 1–10 mm
- Farbbrillant und ausblühfrei
- Mit Racofix® Glitter in gold und silber veredelbar
- Antimikrobiell, flexibel, wasser- und schmutzabweisend

* Nur Farbtöne anthrazit und schwarz.