


## Glasmosaik-System



### 1 Grundierung

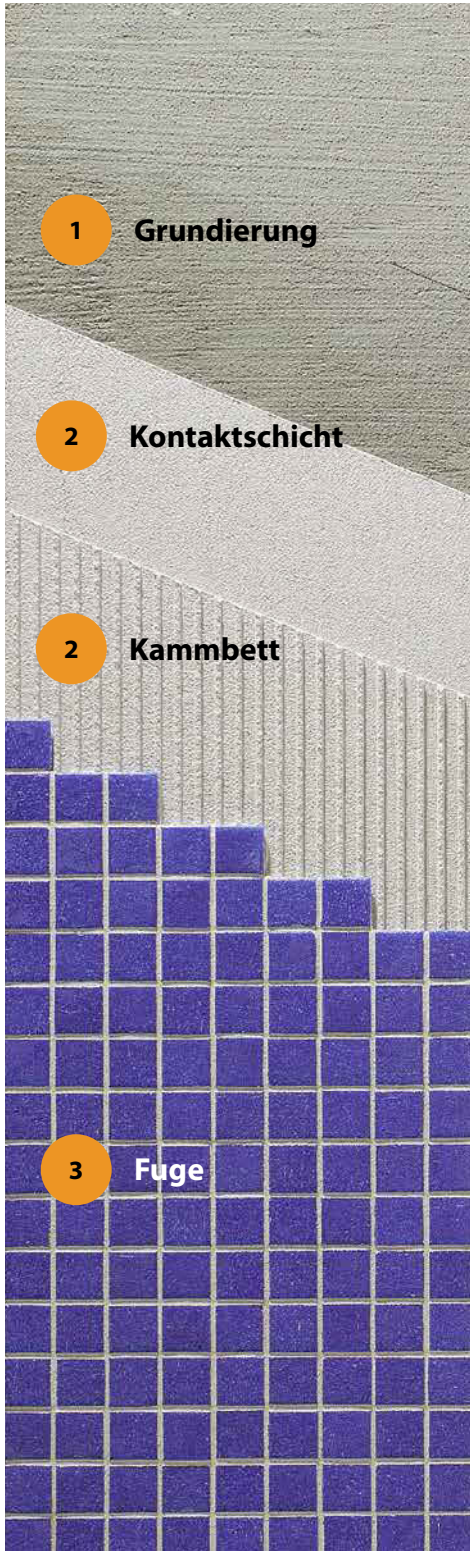

Konzentrat bis  
**1:1**  
mit Wasser verdünnbar



- Lösemittelfreies Konzentrat
- Für saugende Untergründe
- Verfestigt absandende Oberflächen

### 2 Naturstein-Flexkleber



geprüft nach DIN EN 12 004  
**C2 FT S1**



- Weiß
- Schnell erhärtend
- Für alle dünnen und verfärbungs-empfindlichen Naturwerksteinbeläge sowie Glasmosaik
- Wand und Boden

### 3 Multi-Flexfuge Plus



geprüft nach DIN EN 13 888  
**CG2 WA**



- Für alle Arten von Keramik, Beton und Naturwerkstein, Agglo-Platten, Glas- und Aluminiummosaik und Einleger
- Für Fugenbreiten von 2 – 20 mm
- Farbbrillante, kalkschleierfrei und abriebfeste Fuge
- Mit erhöhtem Schutz der Fuge gegen Schimmelpilze und Mikroorganismen\*
- Mit Racofix® Glitter in gold und silber veredelbar